




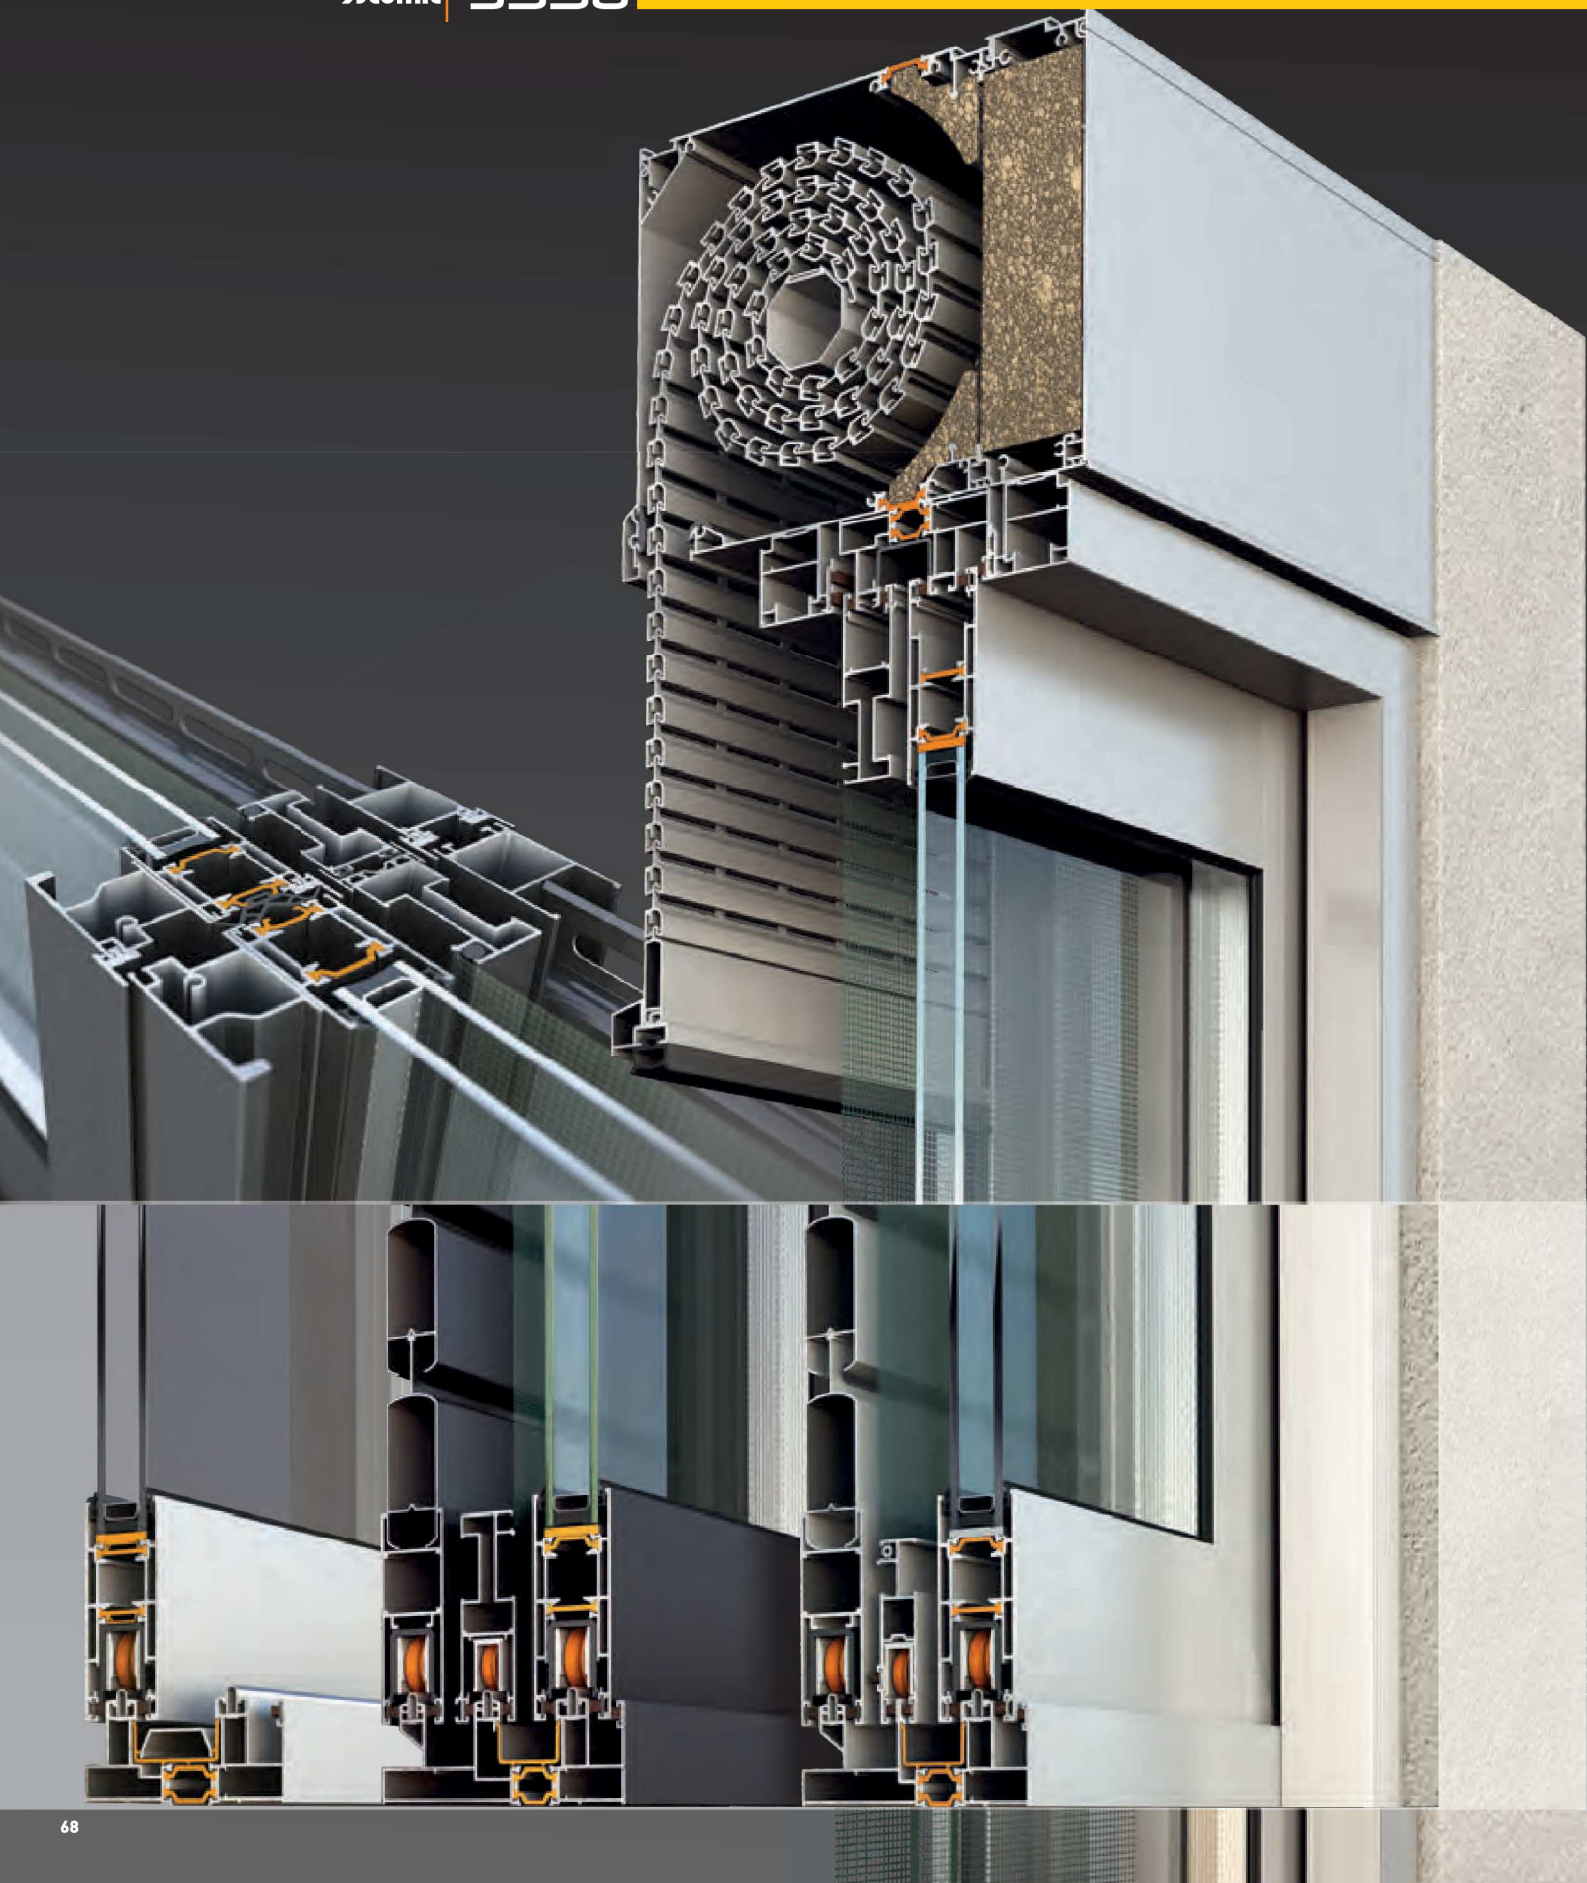

alumil

S350

Το S350 εκφράζει μία νέα αντίληψη στα συρόμενα συστήματα που ακολουθεί πιστά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική τάση για ίσιες & λιτές γραμμές και όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανές πλαίσιο αλουμινίου. Τα υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και η ευελιξία που αυτό προσφέρει με την πληθώρα πρωτότυπων σχεδιαστικών λύσεων και εφαρμογών το καθιστούν ιδανική λύση τόσο για σύγχρονες κατοικίες όσο και για αντικατάσταση κουφωμάτων σε υφιστάμενες κατοικίες.

- Πρωτοποριακός σχεδιασμός και minimal design
- Πρωτότυπες λύσεις με μοναδικό στυλ και έμφαση στην λεπτομέρεια
- Ενισχυμένα και στιβαρά προφίλ που καλύπτουν με άνεση τις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις
- Αναμφίβολη ευελιξία και ευκολία στην κατασκευή
- Υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και κορυφαία ποιότητα
- Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα στην κατηγορία του
- Ιδανικό για αντικαταστάσεις "απαιτεί" μόλις 106 κιλ. για τζάμι σήτα παντζούρι

A new approach in sliding systems in full accordance with the modern architectural trends for soft and straight lines and considerably less visible aluminium frame. High levels of thermal insulation combined with a great variety of innovative design solutions, make S350 the ideal solution for building modern residences as well as for replacements in existing ones.

- Innovative design and minimal aesthetics.
- Soft, straight lines and up to 50% reduction of the visible aluminium frame.
- Profile sturdiness and strength that easily cover the most demanding customers' requirements.
- Undoubted construction flexibility and ease.
- High level of thermal insulation and outstanding quality.
- Unique performance in water/air tightness in its category.
- Ideal solution for replacements.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος φύλλου	35 mm
Ύψος φτερού κάσας	38 mm
Ύψος φύλλου	85 mm
Πλάτος γάντζου (μεσαία τομή)	50 mm
Βάρος φύλλου	120 kg
Πάχος υάλωσης	26 mm
Θερμομόνωση με πολυαμίδιο	24mm πολυαμίδιο / 24mm polyamide
Κλείδωμα ασφαλείας πολλαπλών σημείων	
Επιδόσεις	
Θερμομόνωση	EN ISO 10077-2 $U_i=2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Αεροπερατότητα	EN 12207 Class 3
Υδατοπερατότητα	EN 12208 Class A6
Αντοχή σε ανεμοπίεση	EN 12210 Class C2/B3

Technical characteristics

Sash width
Frame wing height (rail)
Sash height
T-profile width
Sash weight
Glass thickness
Type of thermal insulation
Possibility of multi-lock points

Performances

Thermal insulation
Air permeability
Watertightness
Resistance to wind load

